

**B**ioklimatikus Pergola

**T**oló üvegfalrendszer

**A**utomatikus Giotin  
üvegfal

**V**ízszintes tolófal

**P**rémium Veranda

**T**oló & Lapozható  
üvegfalrendszer

**Sz**élfogó

**E**rkély korlát



**Albert Genau** intelligens üvegezési megoldásokat mutat be a lakóterek számára.

Mit jelent ez? Az innovációra, a tervezésre és az értékteremtő gyártásra összpontosítva az "ötletek, innováció, másság és szabadalmaztatott formatervezés" szavakkal jellemezzük magunkat.

Közel 40 éve úttörők vagyunk a erkély üvegezés, a toló és lapozható üvegrendszerek, az automatikus giotin rendszerek, a korlátrendszerek és a verandarendszerek területén. Az innováció iránti elkötelezettségünk azt jelenti, hogy minden évben két új, élvonalbeli termékre számíthat tőlünk.

Európai vizsgálati tanúsítványaink igazolják a minőség iránti elkötelezettségünket, és több mint 80 országban való jelenlétünk, valamint több mint 500 hivatalos forgalmazónk globális díjakat szerzett nekünk, biztosítva, hogy termékeink világszerte újradefiniálják az életet.



**BIOKLIMATIKUS PERGOLA** 02

**VERANDA** 04

**TOLÓ ÜVEGFALRENDSZER** 06  
SliderNext SlideMaster

**TOLÓ & LAPOZHATÓ ÜVEGFALRENDSZER** 10

Tiara  
Tiara TwinMax  
Statu (Optima / Tango)

**AUTOMATIKUS ÜVEGFALRENDSZER** 18

VertiFlex All-Clean  
VertiFlex Mono / Twin  
VertiFlex Up  
VertiFlex All-Glass

**SZÉLFOGÓ** 26

AirFlex

**VÍZSZINTES TOLÓ ÜVEGFAL** 29

Atrium  
Momentum  
Centrum

**ERKÉLYKORLÁT** 30

Balumax  
Balumax Int  
Balumax Next  
Linera





## BIOKLIMATIKUS PERGOLA

Kert, terasz, szálloda, étterem és kávézó... Ezekben a helyeken alkalmazhatja a Bioklimatikus Pergola rendszereket, és az Albert Genau mozgatható üveg erkélyrendszerekkel való borítással kellemes tereket hozhat létre. A tetőt tetszés szerint alakíthatja ki. Az Albert Genau, mint vezető keret nélküli üvegrendszerek szállítója, kifejezetten azok számára tervez Bioklimatikus Pergolákat, akik a rendkívüli építészeti kialakítást keresik.

### Teljesen integrált minden Albert Genau rendszerrel!

A Bioklimatikus pergolákat úgy terveztük, hogy 100%-ban integrálhatók legyenek ezekbe a rendszerekbe, így biztosítva a zökkenőmentes telepítést.

Minden rendszerre az Albert Genau garanciát vállal.

### Bio-klíma lehetőségek

Az Albert Genau gördülőtetős bioklimatikus pergolarendszerei a kettős mozgatható rendszernek köszönhetően három különböző bioklíma-lehetőséget kínálnak:

- Teljesen zárva
- Szellőztési mód
- Teljesen nyitva

A bioklimatikus tetőt teljesen kinyithatja vagy bezárhatja. Szellőztető üzemmódban szellőztetheti a teret anélkül, hogy lemondana az árnyékoló funkcióról.



## Zökkenőmentes megjelenés, Radius oszlopok kialakítás!

Az Albert Genau mérnökei újrafogalmazták a teherhordó oszlopokat a Radial Geometry-vel a Bio-Climatic Pergolák számára. Ezek a zökkenőmentesen kialakított oszlopok a talajtól a mennyezetig megszakítás nélküli vonalakat kínálnak, modern, bútorszerű esztétikai látványt nyújtva. Válasszon az elegáns radiális vagy a szögletes, négyzet alakú opciók közül, hogy valóban testre szabott élményt kapjon, és új perspektívát mutasson be az építészeti kisugárzásnak.



## Többszörös moduláció az exkluzív "Uni-Beam" kialakítással

Az exkluzív "Uni-Beam" kialakítással több modul is összekapcsolható egymással, minimális oszlop- és gerendaszerkezettel. Ez tágas megjelenést biztosít mind a tetőn, mind a térben. A több modulból álló rendszerekben 50%-kal kevesebb oszlop és gerenda látható.



## Szigetelt lapátlemezek

Optimális teljesítmény minden időben. Fedezze fel a kettős tömítésű, belső szigeteléssel ellátott mozgatható tetőpeneleink újbóli megbízhatóságát, amelyek minden időjárási körülmények között zavartalan használatot biztosítanak.




# Harmónia a Mozgásban



## Szinkronizált mozgás

A szinkronizált mozgásrendszerben az összes lapátlapot speciális alumíniumötvözetből készült klipszek kötik össze. Nincs probléma a stabilitással a szinkronizált mozgás során vagy teljesen nyitott állapotban. Kényelmesen nyílik és záródik.

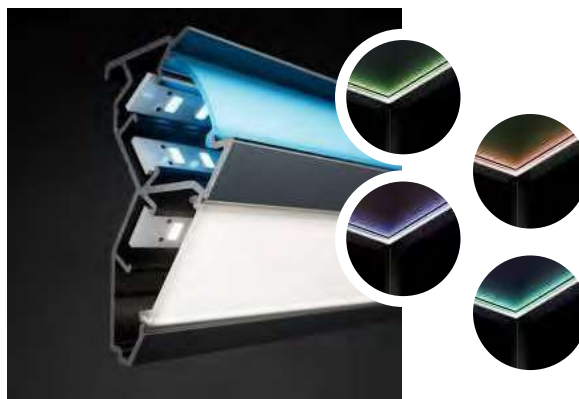

## Háromirányú Hangulatvilágítás

A bioklimatikus pergolák szilikonburkolatú LED-technológiával vannak felszerelve a háromirányú hangulatvilágításhoz. A világítást az Ön üzemmódjának megfelelően választhatja ki. Megvilágíthatja csak a mennyezetet vagy az egész teret, beállíthatja a világítás színeit RGB LED-ekkel, vagy szabályozhatja a fényintézet és a fényerőt dimmerrel. Ez teljesen az Ön döntése.





## PREMIUM VERANDA

A következő generációs Veranda rendszer

Az Albert Genau verandarendszerét úgy tervezték, hogy zökkenőmentesen illeszkedjen a természetbe, és kiváló megvilágítással fokozza a hangulatot. A rendszer megkülönböztetett LED-fényekkel és egyedi vízelvezető kialakítással rendelkezik, így egész évben használható, miközben minden részletre odafigyel.



04

Technikai adatok	Leírás
Rendszer elülső magassága	Max. 3000 mm
Rendszer szélessége	2000 mm 12000 mm között
Rendszer mélysége	Max. 4000 mm
Tető lejtése	8 ° / Opcionális 0 ° -16 °
Tetőpanel típusok	Laminált üveg / hőszigetelt üveg / edzett üveg / polikarbonát /
LED megoldások	Spot LED / RGB LED opciók
Tetőárnyékoló	Beépíthető
Napelem	Beépíthető





## Megerősítő profil: Hóterhelésre tervezve

Kihívást jelentő éghajlati körülmények között, a szokásosnál nagyobb hóterhelés esetén a teraszrendszerünk opcionális megerősítő profilját tartalmaz. Ez a profil stratégiaileg a veranda tartó tetőgerenda profiljain belül helyezkedik el, és a műszaki követelmények alapján szükség esetén további támogatást nyújt.



## 100% Beépített

Az Albert Genau verandákat tolórendszerekkel vagy automatikus guillotine üvegrendszerekkel is lezárhatja. Mivel a veranda modelleket 100%-ban ezekkel a rendszerekkel integráltan terveztük, a beépítés során nincs probléma.

## Vízhatlan - Levéltartóval ellátott levéltartó Vízlevezető rendszer

A veranda minden éghajlathoz alkalmazkodik, és a robusztus vízszigetelésnek és vízlevezető rendszernek köszönhetően problémamentes használatot biztosít. Az Albert Genau veranda vízlevezető rendszere egy levélfogóval kezdődik, amelyet vízlevezető csövek követnek, és egy vízlevezető burkolattal zárul.



## Rejtett csatlakozó készlet

Az Albert Genau Veranda rendszerek lábait rejtett csatlakozó készletek segítségével biztonságosan csatlakoztatják a talajhoz. Ezzel a rejtett kialakítással a rendszer kívülről láthatatlan marad, elegáns és stílusos megjelenést biztosítva.

## Hangulatvilágítás

Az Albert Genau verandák LED-technológiával működő hangulatvilágítással rendelkeznek. A fényerőszabályzóval teljes mértékben szabályozhatja a fényerősséget. Akár élénk megvilágítást szeretne a vendégek számára, akár lágyabb fényt az olvasáshoz, a választás teljesen az Öné.



# Semmi más, csak üveg

A rejtett szigetelésnek köszönhetően



## SLIDERNEXT

A következő generációs csúszórendszer

A SliderNext az elszigeteltség, a biztonság és a panoráma tökéletes kombinációja. A SliderNext-tel új korszak kezdődött a tolórendszerek terén.

Induljon el a csúszórendszerek új korszaka a SliderNext segítségével. A SliderNext sokoldalúságot kínál a standard vagy magas küszöbökkel való választási lehetőségekkel, így ideális választás éttermek, kávézók, télikertek vagy erkélyek számára.

### Technikai adatok

### Leírás

Panel méretek	Max. Height (08): 2500 mm Max. Height (10): 3100 mm Max. Width (08/10): 1300 mm
Üveg típusok	Egyes üveg / edzett üveg
Üvegvastagság	8 mm / 10 mm
Küszöb megoldások	30 mm küszöbvel 16 mm küszöb nélkül
Zár opciók	Espagnolette, Inox Glass, Hook, Smart, Wall-Mounted Lock

A szélterhelés becsléséhez a 15. emeletnél magasabbra kell kérni a központot.



## Könnyű tisztítás!

A hagyományos csúszórendszerektől eltérően a SliderNext egyedi kialakítása lehetővé teszi, hogy minden egyes panel önállóan mozogjon. Ez a megkülönböztető tulajdonság biztosítja a könnyű tisztítást, lehetővé téve a hozzáférést az összes üveg fáradtságmentes tisztításához.



## A kevesebb több!

A SliderNext platformon belül hozzon létre 8 különböző rendszert ugyanazon profilok használatával. Válasszon küszöbvel ellátott vagy küszöb nélküli, 8 vagy 10 mm-es üveggel kombinált, keret nélküli vagy alumíniumkerettel ellátott változatok közül.



## Rejtett szigetelés!

Szél? Eső? Zaj? Felejtse el ezeket az aggodalmakat a SliderNext segítségével! A rejtett szigetelés most átöleli otthonát, és békés csendre hívja.



## A biztonság az első!

5 különböző zárrendszer kínál biztonsági megoldásokat! Sidelock, Plug & Un-plug, Barrel, Espagnolette és Hook zár. Egy teljesen hozzáférhető panel, amely egy könnyen tisztítható rendszerhez vezet, minden zár és elfogadható csatlakozás (fal, közép és sarok) esetén érvényes.



Érezd a  
csend





## SLIDEMASTER

### Hőszigetelt csúszó rendszer

A SlideMaster - Hőszigetelt tolórendszer megemeli a balkon üvegezési rendszerek színvonalát. A tolórendszerek megújultak a szigetelés, a kényelem és az esztétika terén, és fantasztikus életterekké varázsolják az erkélyeket, télikerteket és éttermeket.

A SlideMaster hőszigetelt üveggel és szimpla üveggel egyaránt használható. Az elégtelen szigetelést a SlideMaster Sliding System oldja meg, amely teljes panorámát és elegáns kilátást biztosít, fix sarokprofilok használata nélkül.

### Nincsenek akadályok a sarkokban

A kifejezetten L és U alakú helyekre kifejlesztett oldalsó panelprofil maximális panorámát és elegáns kilátást biztosít, fix sarokprofilok használata nélkül.

Technikai adatok	Leírás
Panel méretek	Max. Magasság: 2800 mm* Max. Szélesség: 1500 mm*
Üveg típusok	Egyrétegű edzett üveg/hőszigetelt
Üvegvastagság	8 mm / 10 mm / 20 mm (4.12.4)
Küszöbmegoldások	42 mm küszöbértéssel 15 mm küszöb nélkül
Zár opciók	Falra szerelhető zár Nyomógombos kampózár Kampózár Kulccsal

\* A szélterhelés becsléséhez a 15. emeletnél magasabba kell kérni a központot.

\*\* Maximum 90 kg-os panel súlyt kell elválasztani.







### Határtalan sínrendszer maximális szélességgel

A kifejezetten L- és U-alakú helyekre kifejlesztett oldalsó panelprofil maximális panorámát és szabad kilátást biztosít, fix sarokprofilok használata nélkül.



### Magas szintű szigetelés

A hőszigetelt üvegek jellemzői alapján a SlideMaster hőszigetelt változata 4,3-szor nagyobb szigetelést biztosít, mint egy egyszerű üveg. Mostantól nyáron hűvösebb, télen pedig melegebb lesz a lakótér.

## Nyitott sarok







## TIARA

### Csúszó és lapozható erkély üvegezési rendszer

A rendszert úgy fejlesztették ki, hogy évekig hatékonyan használható legyen, anélkül, hogy műszaki szerviz igénybevételére lenne szükség. Ebben a csúszó / összecukható rendszerben kétféle üvegválaszték áll rendelkezésre, amelyek 8 mm-es és 10 mm-esek.

Bevásárlóközpontokban, éttermekben, kávézókban és irodákban, bárhol, ahol szüksége van egy rugalmas megoldásra, amely nyitva tartva szabaddá teszi a teret, zárva pedig biztonságban és láthatóan tartja a teret.

10

#### Technikai adatok

#### Leírás

Panel méretek	Max. Magasság(08): 2400 mm Max. Magasság(10): 2600 mm Max. Szélesség: 800 mm*
Üveg típusok	Edzett / laminált üveg
Üvegvastagság	8 mm / 10 mm
Küszöbmegoldások	Int / Flat / Slim / Zero
Zár opciók	Komfort / Gyermekzár / Üveg-üveg zár

A szélterhelés becsléséhez a 15. emeletnél magasabbra kell kérni a központot.





## Európai teszteléssel tanúsított erkélyrendszer

A Tiara 08/10 erkélyüvegezési rendszereket a Pfb Német Műszaki Intézet az Európai Unió által meghatározott normáknak megfelelően tesztelte, és a legmagasabb lég-, víz-, szél- és hangszigetelési értékeket érte el a kategóriájában.

## Láthatatlan sarok

A sarkoknál lévő paneleket bármikor eltolhatja. Akár az erkélyen, teraszon vagy pergolán!



## Rozsdamentes kerekkel, hosszú élettartam.

Az üvegerkélyrendszerek minden elemének ellenállóknak kell lennie a külső éghajlattal szemben. A Tiara erkélyüvegezési rendszerek görgője egy életen át tökéletes használható, amit a 1440 órás rozsdamentes acélon végzett sóteszt garantáltálja.

### TIARA FLAT


A küszöbmagasság 23,3 mm. Az áthaladási területen a rámpa profilja izolációs és könnyű áthaladást tesz lehetővé.

### TIARA SLIM

A küszöbmagasság 23,3 mm. A korlátrendszerek maximális panorámát biztosít, kevesebb alumínium profil mellett.

### TIARA ZERO

A küszöbmagasság 7,3 mm. Beágyazott sínprofil használatával szabad átjárást biztosít.

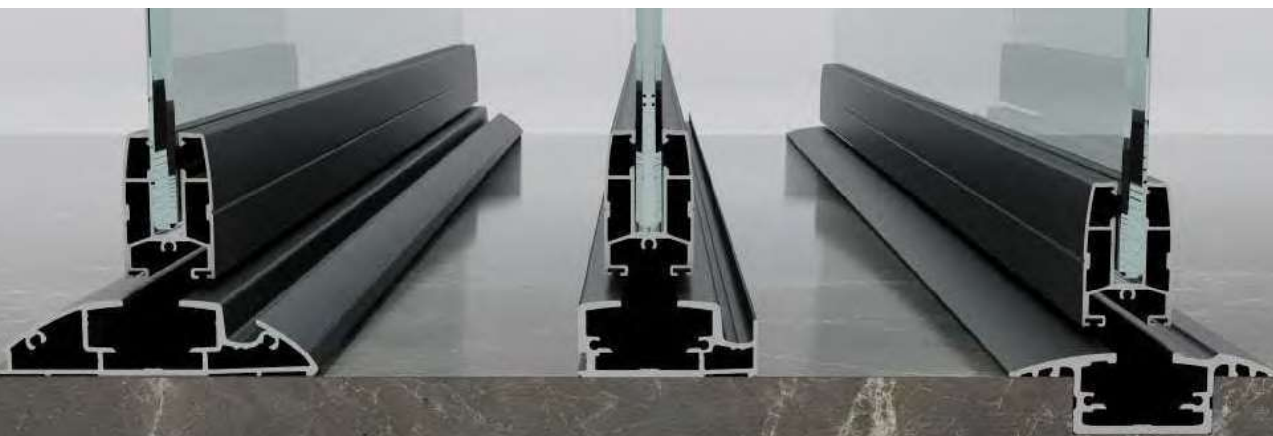





## Egy új és Kényelmes életér

Hőszigetelt erkély üvegezéssel

### TIARA TWINMAX

#### Hőszigetelt csúszó és lapozható erkély üverendszer

A Tiara Twinmax hőszigetelt erkélyüvegezési rendszer, amely funkcionalitásával és vizualitásával eltér a többi erkélyüvegezési rendszertől, az erkélyt háza értékes helyiségévé teszi. Az Albert Genau bemutatja a legmagasabb hőszigetelési szintet egy erkélyüvegezési rendszer esetében. Ráadásul a hőszigetelt csúszó és lapozható üvegfalrendszerekben először használják együttesen a mágneses tömítést, az EPDM tömítést és az ecsetet, a szigetelés növelése érdekében.

#### Technikai adatok

#### Leírás

Panel méretek	Max. Magasság: 3000 mm Max. Szélesség: 800 mm
Üveg típusok	Hőszigetelt üveg*
Üvegvastagság	28 mm (4 mm + 20 mm + 4 mm)**
Küszöbmegoldások	Standart / Flat / Slim / Zero
Zár opciók	Espagnolette, gyermekzár
Zsalúzia	Opcionálisan
Szélvédő zár	Opcionálisan



\* Edzett és laminált üveg opciók alkalmazhatók.

\*\* A szabványos hőszigetelt üveg mérete. A kombináció az edzett és laminált üveg opciók esetében eltérő.



## 5-ször több szigetelés

A Tiara Twinmax hőszigetelt üvegekkel 5,1\*-szer nagyobb hőszigetelést biztosít, mint egy egyszerű üveg. Ezzel elérte a legmagasabb hőszigetelési szintet egy erkélyüvegezési rendszer esetében. Az erkélye nyáron hűvös marad, télen pedig meleg.



A PFB Német Műszaki Intézet által tesztelve. Kategóriájában a legmagasabb lég-, víz-, szél- és hangszigetelési értékeket érte el.



### Stílusos design, extra biztonság Espagnolette zárral!

Az Albert Genau által először tervezett Espagnolette zár stílusos kialakításával és egyszerű használatával sokkal hasznosabb, mint a hagyományos láncos zárok. Az opcionális süllyesztett karos Espagnolette zár nagyobb biztonságot nyújt az erkélyen.



\*Ez az érték egy 8 mm-es és egy (4+16+4) 24 mm-es, argongázzal töltött Sinerji típusú kettős üvegezésű üveg\* U-értéke. A szigetelési értékeket csak az üvegfelületekből számítják ki.  
Forrás: Trakya Glazing - Építészeti katalógus

### Láthatatlan sarkok! Akár erkélyen, padlótól a mennyezetig!

A sarkoknál lévő paneleket bármikor eltávolíthatja. Akár a balkonon, a teraszon vagy a pergola alatt!

### Rozsdamentes kerekkel, hosszú élettartam.

Az üvegerkélyrendszerek minden elemének ellenállónak kell lennie a külső éghajlattal szemben. A Tiara erkélyüvegezési rendszerek görgője egy életen át tökéletes használható, amit a 1440 órás rozsdamentes acélon végzett sötétszint garantáltálja.





# 4 Nemzetközi formatervezési díjjal kitüntetett VERTIFLEX rendszer

 Németországi tervezés díjas



A VertiFlex All-Clean minimalista stílusával és innovatív tisztítómechanizmussal egy kivételes homlokzati rendszert alkot, amely fenntartható anyagokból készült üvegezéssel rendelkezik, amely korlátként is átalakítható. Minimális alumínium profilok lehetővé teszik a panorámás kilátást, és hatalmas napfényt. A távirányítható rendszer így hozzájárul a kényelmes helyiségek kialakításához, miközben energiát takarít meg. A többnyire három panellel használt rendszer szabadalmaztatott és innovatív megoldást kínál, amely lehetővé teszi a biztonságos és teljes körű tisztítást, így alkalmas erkélyek, teraszok és felső emeleti télikertek számára.


 REDDOT DÍJAS  
Germany



reddot winner 2021

"A Vertiflex All-Clean lenyűgözően minimalista esztétikája kiváló minőségű kivitelezéssel és innovatív tisztítómechanizmussal kombinálva egy kivételes homlokzati rendszert eredményez."

Red Dot Zsűri díjas

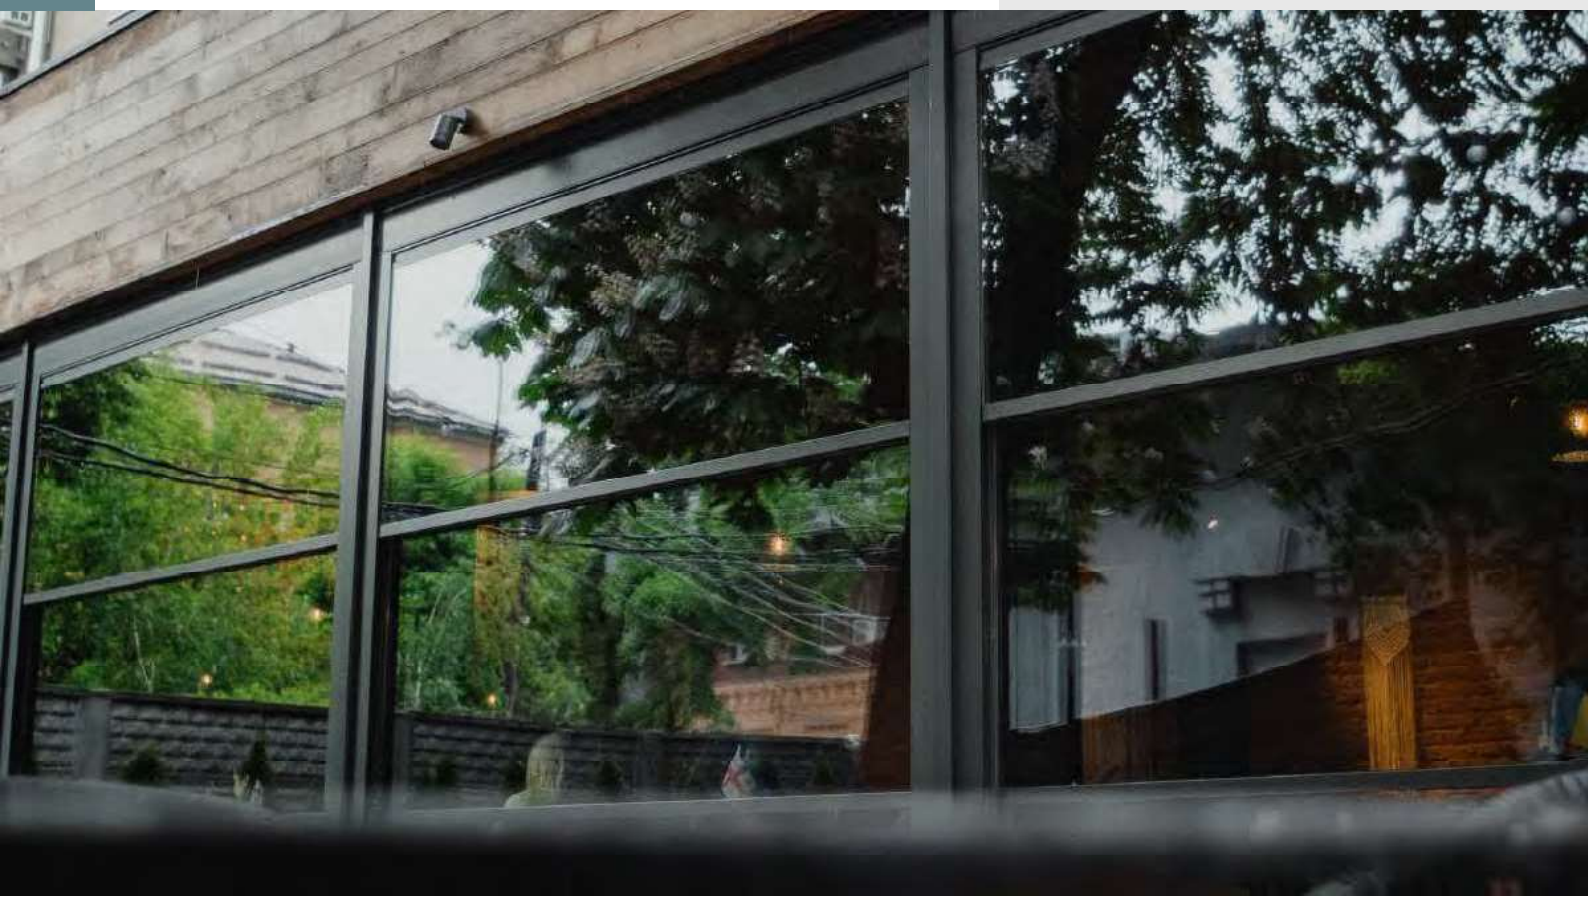





## Formatervezési díjas

USA



"A Vertiflex All-Clean homlokzati rendszer fenntartható anyagokból készült üvegezéssel rendelkezik, amely a modern építészet stílusához igazítható. Keskeny alumíniumprofiljai panorámás kilátást tesznek lehetővé, és hatalmas mennyiségű napfényt engednek be. A távirányítható rendszer így hozzájárul a kényelmes helyiségek kialakításához, miközben energiát takarít meg. Többnyire három pannellel használják, emellett egy patinás és innovatív megoldást kínál, amely lehetővé teszi a központi modul tisztítását. Ezáltal különösen alkalmas erkélyek, teraszok és nagy magasságban lévő télikertek számára."

### A zsűri nyilatkozata



## GOLDEN PLUMB AWARD

Türkiye

A törökországi Építési Katalógus első és egyetlen anyagkatalógusa, az "Arany Plumb Nemzetközi Építési Katalógus Díj" 2020-ban 26. alkalommal került megismételésre. Ami ezt illeti, a Vertiflex All-Clean elnyerte az Innovatív termék kategóriában a Homlokzati üvegrendszerek kategóriában az Innovatív termékek kategóriában a nemzetközi zsűri részvételével és több mint 10 000 építész értékelési megállapodásával.



[guillotinenwindow.com](http://guillotinenwindow.com)





## VERTIFLEX ALL-CLEAN

### Klimatikus homlokzati rendszer

A VertiFlex egy távirányítású, motorizált, láncos, mozgatható korlátüvegezési rendszer. Ez a távvezérelt rendszer, amely magas épületekhez igazítható, a korlát / korlát és az erkély üvegezési rendszer ilyen kombinációját fejlesztette ki, hogy elérje a teljes panorámát.

#### Technikai adatok

#### Leírás

Teljes terület	A rendszert maximális méretre kell jóváhagyni.
Panel konfiguráció	2 panel / 3 panel
Üveg típusok	Hőszigetelt edzett és laminált üveggel
Üvegvastagság	5.5.4 (1.52) Laminált üvegek Hőszigetelt: Rögzített üveg; 22 mm (4.4.2(0.76) Laminált+9+5 edzett) Mozgatható üveg; 22 mm (5+12+5) edzett.
Zár opciók	Komfortzár
Mozgatási mechanizmus	Rozsdamentes acél lánc





### Az egyetlen guillotine rendszer európai vizsgálati tanúsítvánnyal!

A Vertiflex All Clean®-t vízzárósági, légzárás, ütésállósági és szélterhelési teszteknek vetették alá az európai jóváhagyású PFB Műszaki Intézetben, és az európai uniós normáknak megfelelően kiváló eredményeket ért el.



## 4 legtekintélyesebb Design Díjak

A Vertiflex All Clean® elnyerte az iFdesign Award, a Red Dot Product Design Award, a Good Design Award és Golden Plumb!



### Maximális szigetelés és, Teljes biztonság!


A Vertiflex All Clean® különleges kialakításával és különböző zárómechanizmusával a legnagyobb biztonságot nyújtja, miközben a rendszer minden profiljában használt EPDM tömítés és sörtés kefe maximális víz-, levegő- és hőszigetelést biztosít; A szabadalmaztatott G-Motion rendszerrel a Vertiflex All Clean® csendesen és kényelmesen mozog.



### Szabadalmaztatott, biztonságos tisztítási rendszer, és Ujj sérülést - megelőző kapaszkodó!

A Vertiflex All Clean®-t kifejezetten a biztonságos használatra és tisztításra tervezték. Nem kell kilógni, lépcsőt mászni vagy az üvegek közé menni a tisztításhoz. Tegye a paneleket tisztítási üzemmódba. Tisztítson kényelmesen, egyszerűen és biztonságosan. A rendszer még biztonságosabb a speciális mozgatható kapaszkodóprofilnak köszönhetően, amely megakadályozza az ujjak beszorulását!



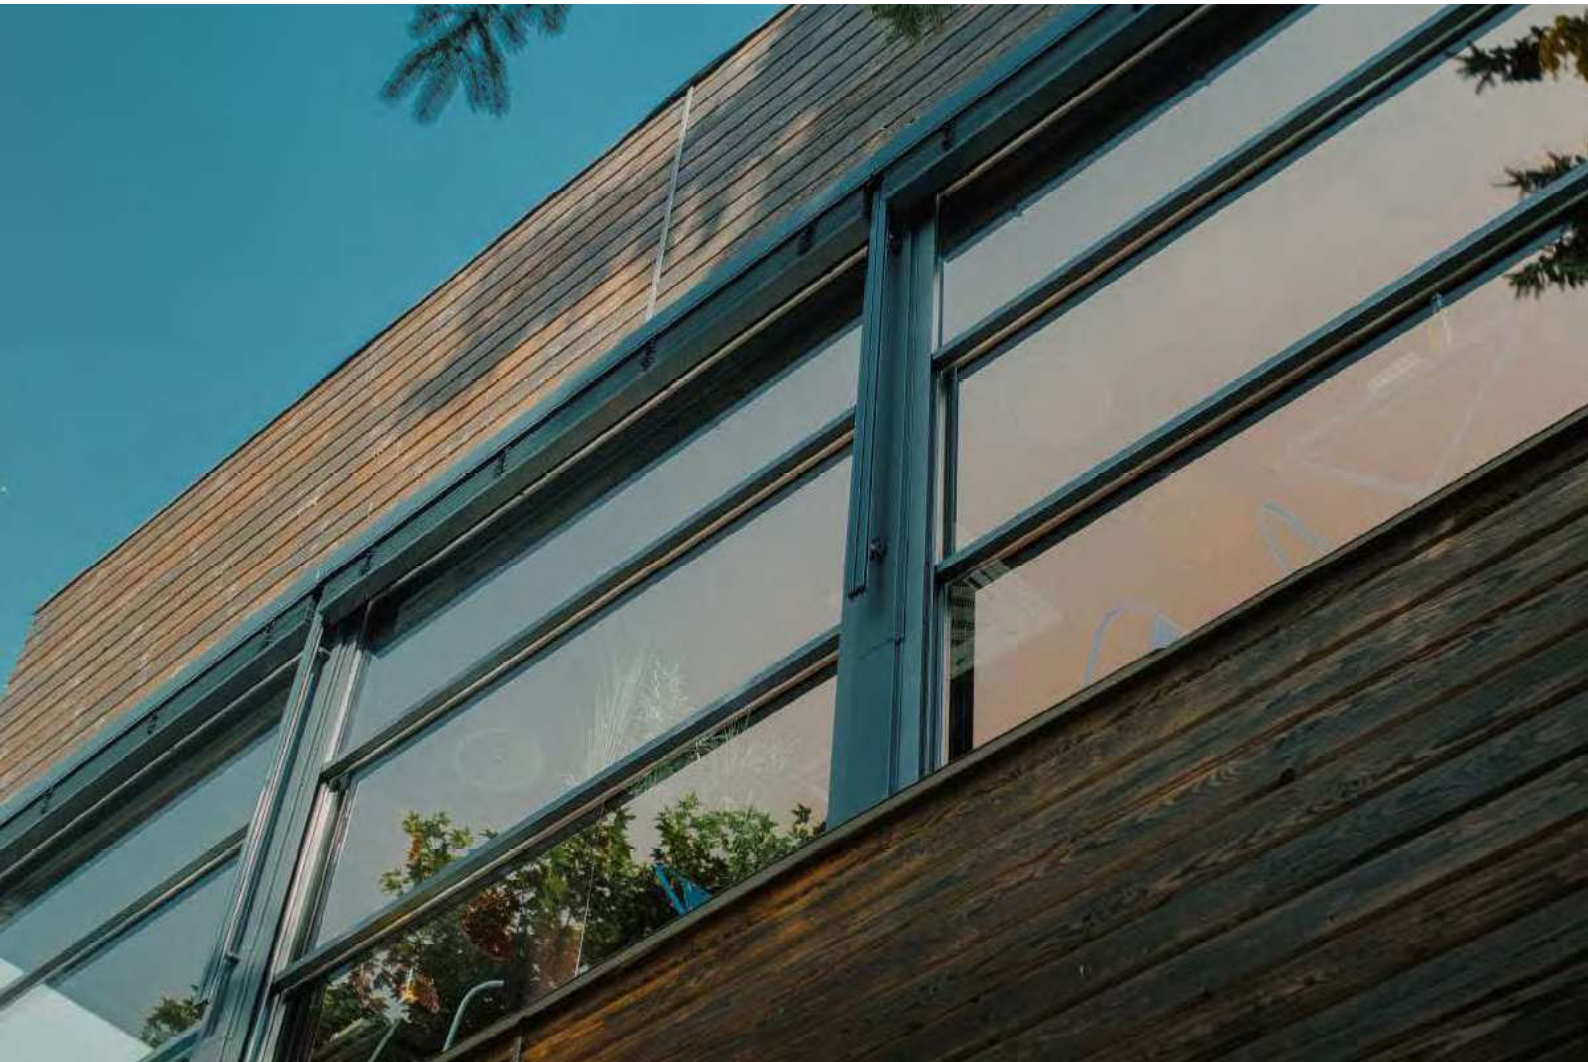

## VERTIFLEX MONO / TWIN

### Automatikus és hőszigetelt guillotine üvegezési rendszer

A VertiFlex egy távirányítású, motorizált, láncos, mozgatható korlátüvegezési rendszer. A Vertiflex Mono/Twin kétféle üvegezési lehetőség adaptálására készült. Így akár hőszigetelt üveget szeretne használni, akár nem, a Vertiflex Mono/Twin megfelel az Ön igényeinek. A rendszer használható szállodaüvegezésben, kávézóüvegezésben, étteremüvegezésben, erkélyüvegezésben, stadionüvegezésben stb.

Technikai adatok	Leírás
Teljes terület	A rendszert maximális méretre kell jóváhagyni.
Panel konfiguráció	Mono: 2 panel / 3 panel Twin: 2 panel / 3 panel / 4
Üveg típusok	Edzett szimpla üveg / edzett
Üvegvastagság	Mono: 8 mm edzett Twin: 22 mm (5+12+5)
Mozgásmechanizmus	Acéllánc / rozsdamentes acéllánc *

\* Rozsdamentes acéllánc opciók alkalmazhatók.







## Nincs több akadály a kilátásnak!

A VertiFlex automata guillotine rendszerekben a függőleges és vízszintes profilok vastagságának minimalizálásával a rendszer átláthatósági szintje megnő, és maximális panorámaképet biztosít.



## Automatikus guillotine rendszer Európai vizsgálati tanúsítvánnyal!

A VertiFlexet az Európában jóváhagyott független PFB műszaki intézetnél vízzárósági, légzárósági, ütésállósági és szélterhelési teszteknek vetették alá, és az európai uniós normáknak megfelelően kiváló eredményeket értek el.

## Rugalmas megoldások

### Alkalmas az Ön tereihez!

A VertiFlex választható keret nélküli, roll-up, 2-3 vagy 4 paneles kivitelben is.

A VertiFlex egyetlen rendszerplatformmal kínál megoldást minden igényre.



### Mozgatható kapaszkodó a kéz vagy ujj beszorulásának megelőzésére

A szabadalmaztatott mozgatható korlátprofil, amelyet először Albert Genau fejlesztett ki, úgy lett kialakítva, hogy megakadályozza a kéz és az ujjak esetleges elakadását a rendszer nyitásakor és zárásakor.

### Maximális szigetelés és Nagy biztonság!

Miközben maximális szigetelést biztosít EPDM tömítés és sörtés kefe alkalmazásával minden profilban és panel-profil kombinációban, különleges kialakításával és zárómechanizmusaival a legnagyobb biztonságot nyújtja.







Érezd a friss levegőt,  
ne a szelet.

## AIRFLEX

### A következő generációs szélvédő rendszer

Ha a szél, a por, a víz stb. ellen védekezik, miközben a teljes kilátást védi, az AirFlex az Ön terméke! A konfigurálható sarokmegoldásokkal és a virágládákhoz vagy rejtett karimákban való rögzítési lehetőségekkel ez a rendszer teraszokhoz, teraszok elé, irodai válaszfalakra, HoReCa, stb. adaptálható. Az Airflex 5 különböző magasságú és típusú üvegre alkalmazható, miközben biztonságot és esztétikus megjelenést biztosít.

### Elszigeteltség és minimalista kialakítás; egy rendszerben egyesül!

Az Airflex hozzájárul a szigeteléshez, különösen a HoReCa minimalista kialakításával, mindössze 47 mm-es oszlopszélességgel. A szél, a por, az utcai tömeg stb. könnyen kivédhető, mivel a rendszer bármikor nyitható vagy zárható, amikor csak szeretné.

#### Technical Details

#### Description

Module Height	Closed: Max. 1130 mm Opened: Max. 1130 mm
Module Width	Max. 1800 mm
Glass Types	Fixed Glass: 8 mm / 8,76 mm / 9,52 mm / 10,76 mm / 11,52 mm Movable Glass: 6 mm / 6,76 mm
Fixing Guide	Standard / Hidden / Flower Pot / Mobile
Led Solutions	Optional

### Elyerte: Architects Choice Awards 2023

Az AirFlex elnyerte az Architects Choice Awards 2023 díjat a legjobb külső termék kategóriában a The Architecture & Building Expón.

**BEST**  
EXTERIOR  
PRODUCT





### **Biztonsági zárral, a helységek biztonságban vannak!**

A kifejezetten az Airflexhez tervezett egyedi, biztonsági zárral a helyeket be lehet zárni. Így belülről lezárhatja a területét, és kívülről senki sem juthat be oda.

### **Akár stabil, akár mobilon is használható.**

Az Airflex alkalmazható a padló vagy a virágcserep rögzítésére, amennyire csak a kerekek segítségével hordozható.



### **Egyedi megoldások**

Az Airflex egy szélfogó rendszer, amely alkalmas egy cégs logó használatára. Még sötétben is megjelenhet a logója a ledes világításnak köszönhetően. Így, különösen a HoReCa alkalmazásokban, lehetőség van a vállalati identitás kiemelésére.



### **Különböző magasságok és üvegtípusok szerint**

Az Airflex fontosnak tartja a biztonságot és az esztétikus megjelenést is; 5 különböző magasságú méretben használható, és különböző üvegtípusokhoz alkalmas.







## BALUMAX BALUMAX NEXT BALUMAX INT

### Balusztrád / korlát rendszer

A Balumax az egyetlen olyan hőszigetelt korlátrendszer, amely az erkélyüvegezési rendszerekbe integrálható. A hőszigetelt erkélyrendszer úgy lett kialakítva, hogy egyesítse az eleganciát és a szigetelést. Az Albert Genau egy 28 mm-es üveggel ellátott korlátot mutat be, amely ugyanazt a szigetelést tudja biztosítani, mint a 28 mm-es üveggel ellátott erkélyüvegezés.

Az Új Balumax Next kifejezetten a nagy távolságokra tervezett, egy üvegből készült, nagy teherbírású balusztrárendszer számára készült.

#### Technikai adatok

#### Leírás

Rendszer magassága	Max. 1300 mm
Modul szélessége	Max. 1600 mm
Üveg típusok	Egyrétegű üveg / hőszigetelt üveg / laminált üveg
Üvegvastagság	Biztonségi üveg: 4.4.2 (0,76) mm Biztonségi üveg: 4.4.2 (0,76) mm: (0,76) mm Hőszigetelt üveg: 5.5.2 (0,76) mm: 4.4.2(0,76) +14+4 mm



## Erkélyüvegezés integrálása Csak a Balumax-szal!

A Balumax Twin szigetelőüveg korlát-korlát rendszer teljes mértékben integrálható az Albert Genau erkélyrendszerekkel. A felső profilszerkezetet kifejezetten az összezsukható és toló erkélyüvegezési rendszereinkhez terveztük, minden részletet figyelembe véve.

## Először Balustradnál Intelligens vízvezető rendszer!

A Balumax tervezői a meglévő korlátrendszerek egyik fontos hiányosságára összpontosítottak, és kifejlesztették az intelligens vízvezető rendszert. A korláton alkalmazott üveg erkélyrendszerekből átvezetett víz a fokozatos medencés rendszerrel megszakítás nélkül elvezetésre kerül.



## Gördülékeny integráció

A Balumax INT, egy új generációs korlátrendszer, amely az Albert Genau erkélyüvegezési rendszerekkel 100%-ban integrált rendszerként jelent meg. A felső profil szerkezete a csúszó- és összezsukható rendszereink összes egyedi tulajdonságát figyelembe véve lett kialakítva. A Balumax INT a legjobb megoldás az építészeti projektekhez, mivel az erkélyüvegezési rendszerekhez alkalmazható. Ugyanakkor nem rontja az esztétikai megjelenést.



## Alkalmas minden erkélyre és minden szerkezethez!

Az erkélyek a homlokzattervezés egyik legmarkánsabb elemei. A Balumax korlát korlátrendszer tervezésénél az esztétikai szempontok mellett minden funkcióját is figyelembe vettük. A rendszer oszlopprofiljainak szélessége, amely az üveg erkéllyel együtt egy egészet alkot, úgy van kialakítva, hogy megegyezzen az erkély üvegezési rendszer profiljainak szélességével. Ugyanez a harmónia a sarokoszlopknál is biztosított, pontos méretekkkel.

## Különleges tervezés a biztonságért!

Balumax korlát korlát rendszer, a biztonság maximalizálása érdekében; az üveg nem lécekkal van felszerelve, hanem az üvegnek a profilba való csúsztatásával, felülről csúsztatott módszerrel egy blokkba kerül.



## Dupla rétegű kialakítás Teljes szigetelés

A víz- és porszigetelést a rendszer üveg- és profilsatlakozásaiban speciálisan kialakított EPDM zárt és dugaszolható tömítések biztosítják.





## LINERA

### Üveg korlát rendszer

A Linera egy nemzetközileg tanúsított és szabadalmaztatott konstrukció, amely egyszerű gyártást és telepítést biztosít. Ez a rendszer ellenáll a nagy erőnek (3,4kN) és az ütőterhelésnek (50kg). Más szóval a minőség, a biztonság, a tartósság, a szépség, a funkcionalitás, a megvalósíthatóság, a kreativitás és a megfizethetőség a Linera genetikai kódjai. Válasszon tehát bármilyen alkalmazási területet, lépcsőházat, teraszt, erkélyt vagy stadiont... hiszen a Linera minden műszaki és biztonsági követelménynek megfelel.

### Tartós és erős Európai vizsgálati tanúsítvánnyal!

Az Európai Független Vizsgálóintézetek tesztelték és jóváhagyták, hogy a szabadalmaztatott Linera üvegbaluszter-rendszer akár 3,4 kN terhelésnek is ellenáll.

### Ismerje meg a speciális beállítási mechanizmust a felső üveg beállításához!

A speciális Albert Genau kialakítás, amely az üveg befelé-kifelé történő beállítását biztosítja, összesen 4 cm-t tesz lehetővé a talaj és az üveg csavarodási hibáival szemben, így **32** elmesen beállítható az üveg.

Technikai adatok	Leírás
Panel méretek	Magasság: Max. 1300 mm
Üveg típusok	Egyrétegű üveg / edzett üveg / laminált üveg
Üvegvastagság	8.8.8(1,52) mm / 10.10.4(1,52) mm 8.8.2(0,76) mm / 10.10.2(0,76) mm
Telepítés	Felülről szerelhető, szerelőlap, padlóra szerelhető
Használat	Részleges (150 mm és 300 mm) Lineáris (3000 mm)
Led megoldások	Opcionális

### Alternatív alkalmazási típusok különböző kialakításokhoz

A Linera üvegbaluszter-rendszer 3 különböző módon szerelhető: felülre, homlokzatra és földre. Az egydarabos használat mellett lehetőséget kínál osztott pófák használatára is.

### Akár beltéren, akár kültéren használja, a döntés az Öné!

A 16,76-21,52 mm vastagságú üvegekhez igazítható speciális kialakításával a Linera beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas. A Linera lehetővé teszi a különböző francia erkélyek alkalmazását a falak között vagy a falak előtt.







MAGYARORSZÁGI GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ



HZH-Trade Kft.

8800 Nagykanizsa, Csengery út 111/B.

[info@homanablak.hu](mailto:info@homanablak.hu)

[www.homanablak.hu](http://www.homanablak.hu)

+36-30-631-0290

+36-30-939-9270

+36-30-558-1290



SCAN ME

